

CleanCam

Spülkamera *CleanCam*

MERKMALE:

- Einfache Handhabung
- Akku-Betrieb für bis zu 4 Stunden
- Druckanzeige
- Aufnahme auf einer SD-Karte in VGA-Auflösung (kein Live-Video!)
- Transportkoffer im Lieferumfang enthalten
- Kabelloses System - arbeitet an jedem Spülwagen
- LED-Beleuchtung

Nozzle Camera *CleanCam*

FEATURES:

- Easy handling
- Battery-powered for up to 4 hours
- Pressure indicator
- Recording on a SD-card in VGA-resolution (no live video!)
- Transport-box included
- Wireless system - works with every Cleaning Truck
- LED-light



KEPSO

www.kepsso.at

Ing. Peter Kessler Am Sonnenbühl 18
A-6992 Hirschegg
AUSTRIA

CleanCam

Einsatzbereiche:

- Zur Eigenkontrolle und Archivierung der durchgeführten Spülarbeiten
- Zur Zustandsaufnahme vor Angebotsabgabe oder Ausschreibung

Technische Daten:



- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| • Arbeitsbereich | DN 200 – DN 600 |
| • Abmessungen Kamera | ca. 16 x 12 x 7 cm (L x B x H) |
| • Akku | Li-Ion |
| • Arbeitszeit Akku | ca. 4 Stunden Dauerbetrieb |
| • Ladezeit Akku | ca. 4 Stunden |
| • Speicherkarte | SDHC max. 32 GB (8 Stunden) |
| • Einsatzbereich kleine Düse | DN 200 - 400 (einstellbar) |
| • Einsatzbereich grosse Düse | DN 300 - 600 (einstellbar) |
| • Düseneinsätze | Edelstahl oder Keramik |
| • Drehgelenk Anschluss | 3/4" bis 1,5" Schlauch |

Field of application:

- For checking and archiving your cleaning job
- To evaluate the situation in the pipe before making offers or tenders

Specifications:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| • Working dimension | 200 mm – 600 mm diameter |
| • Dimensions camera | appr. 16 x 12 x 7 cm (L x W x H) |
| • Battery | Li-Ion |
| • Battery run time | appr. 4 hours constant use |
| • Charging time | appr. 4 hours |
| • Memory card | SDHC max. 32 GB (8 hours) |
| • Working range small nozzle | 200 - 400 mm (adjustable) |
| • Working range big nozzle | 300 - 600 mm (adjustable) |
| • Nozzle inserts | Stainless steel or ceramik |
| • Rotating joint connection | 3/4" to 1,5" hoses |

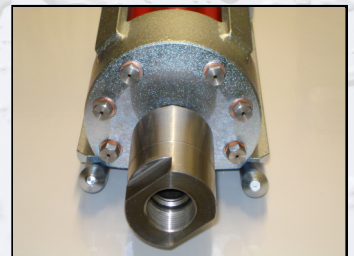

Händler/Distributor:

RTFG

Rohr Technologie Frank Grigoleit

Bachstr.10, 58239 Schwerte an der Ruhr
Tel: 02304-3099707; Mail: info@rtfg-schwerte.de
Fax: 02304-3099780; Web: rtfg-schwerte.de