

PUSH 3000 (P)rofessionelle Umlenk- und (S)chiebe (H)ilfe)

Das **PUSH 3000** schützt vor den scharfen Kanten der Reinigungsöffnungen und schont somit den Schiebestab. Mit dem **PUSH 3000** wird das typische Abschaben des Kabel-Mantels und ein Stabbruch durch zu starkes knicken vermieden.

Mit dem Einsatz des **PUSH 3000** werden zudem längere Schiebestrecken realisiert. Eine stabile Führung des Stabes am Untersuchungsanfang ermöglicht eine größere Reichweite.

Das **PUSH 3000** ist geeignet für diverse Schiebestäbe mit einem Durchmesser von 4,5mm – 11mm


Handhabung des **PUSH 3000**:

1. Einlegen des Schiebestabes. Öffnen Sie das Gerät und legen Sie den Schiebestab von oben ein.



2. Schließen Sie das **PUSH 3000**. Der Abstand vom Kamerakopf zum Gerät sollte mind. 0.5m betragen.


Vorsicht Knickgefahr, wenn der Kamerakopf zu nah am Gerät ist.

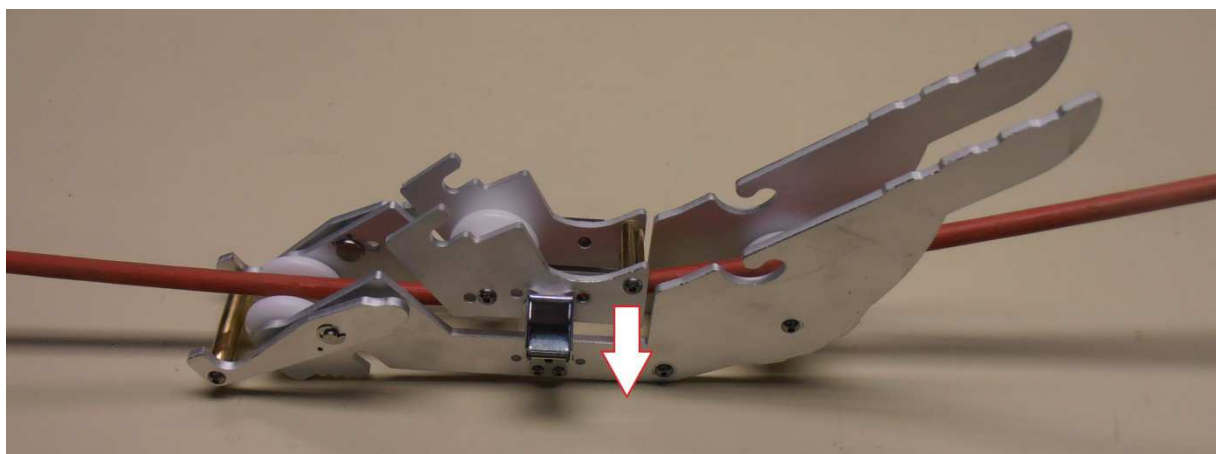

3. Führen Sie das Gerät ohne Gewalt mit Kamera in die Reinigungsöffnung ein.



4. Achten Sie darauf, dass sich die Haken im Scheitel der Rohröffnung „festkrallen“.

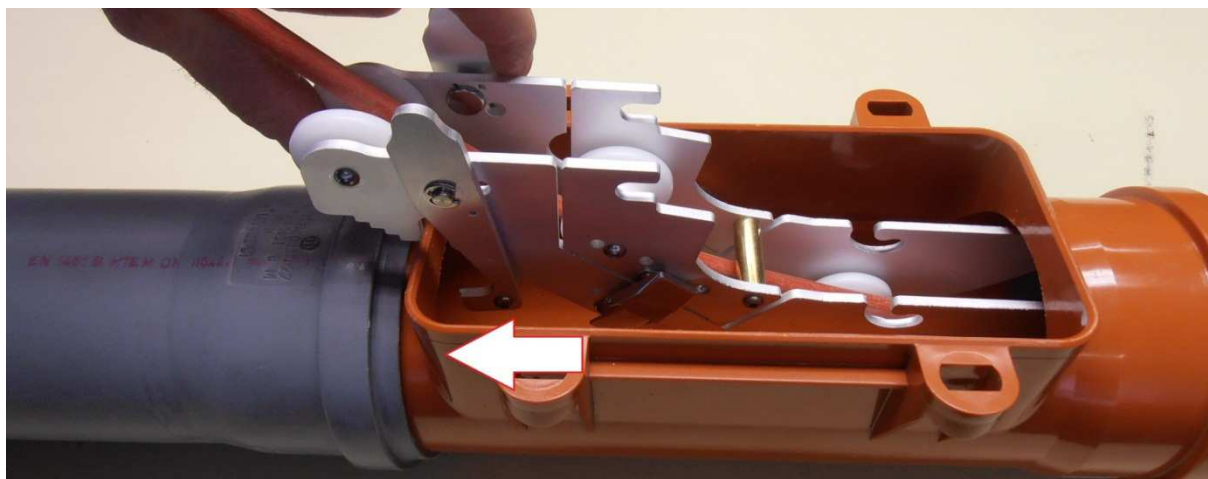

5. Haltebrücke einhängen und die Sternkopfschraube festziehen, fertig.

